ROHS

Specifications/备注（Remark)

1-材料（MATERIAL)

胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色：黑色

Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：黄铜/镍底30u"MIN/表面镀金0.8u"MIN

Contact：Brass/0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL 30u"MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2-特性（characteristics):

额定电流：0.75 AMP

Raring Current:0.75 AMP .

接触阻抗：20MΩ MAX.

Contact Resistance:20MΩ MAX .

绝缘阻抗：1000MΩMIN.

Insulating Resistance:1000MΩMIN.

耐电压：AC 500V.

Withstanding Voltage:AC 500V.

温度范围：-40度至+105度

Temperture Range：-40℃to +105℃

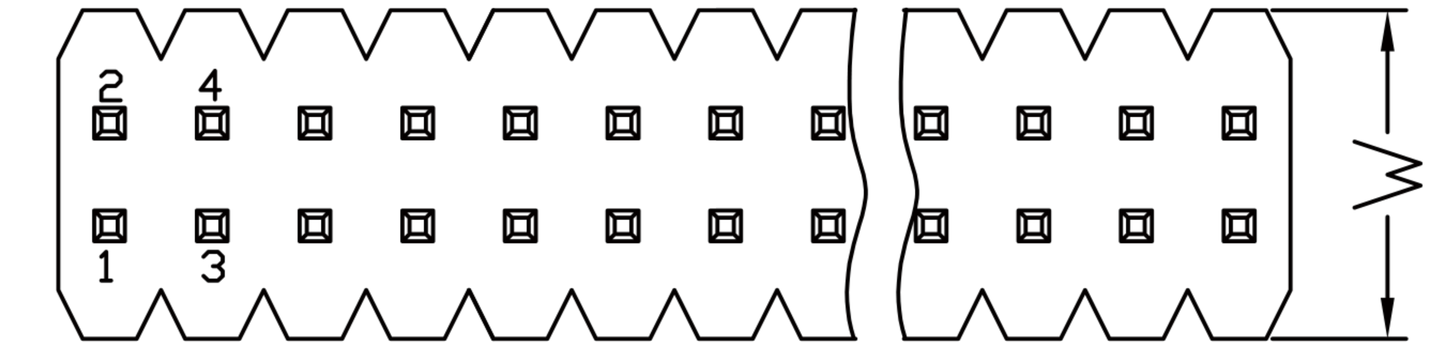

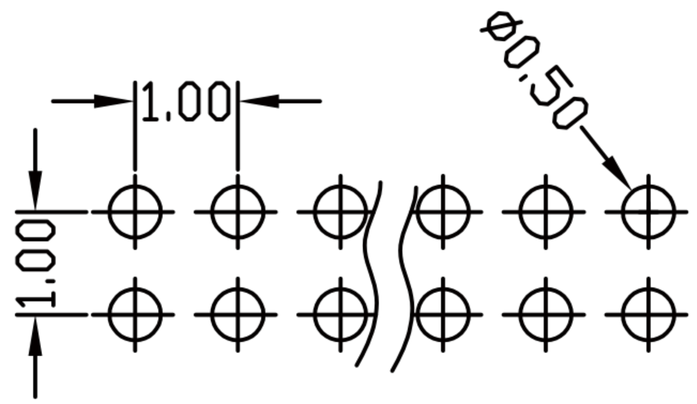

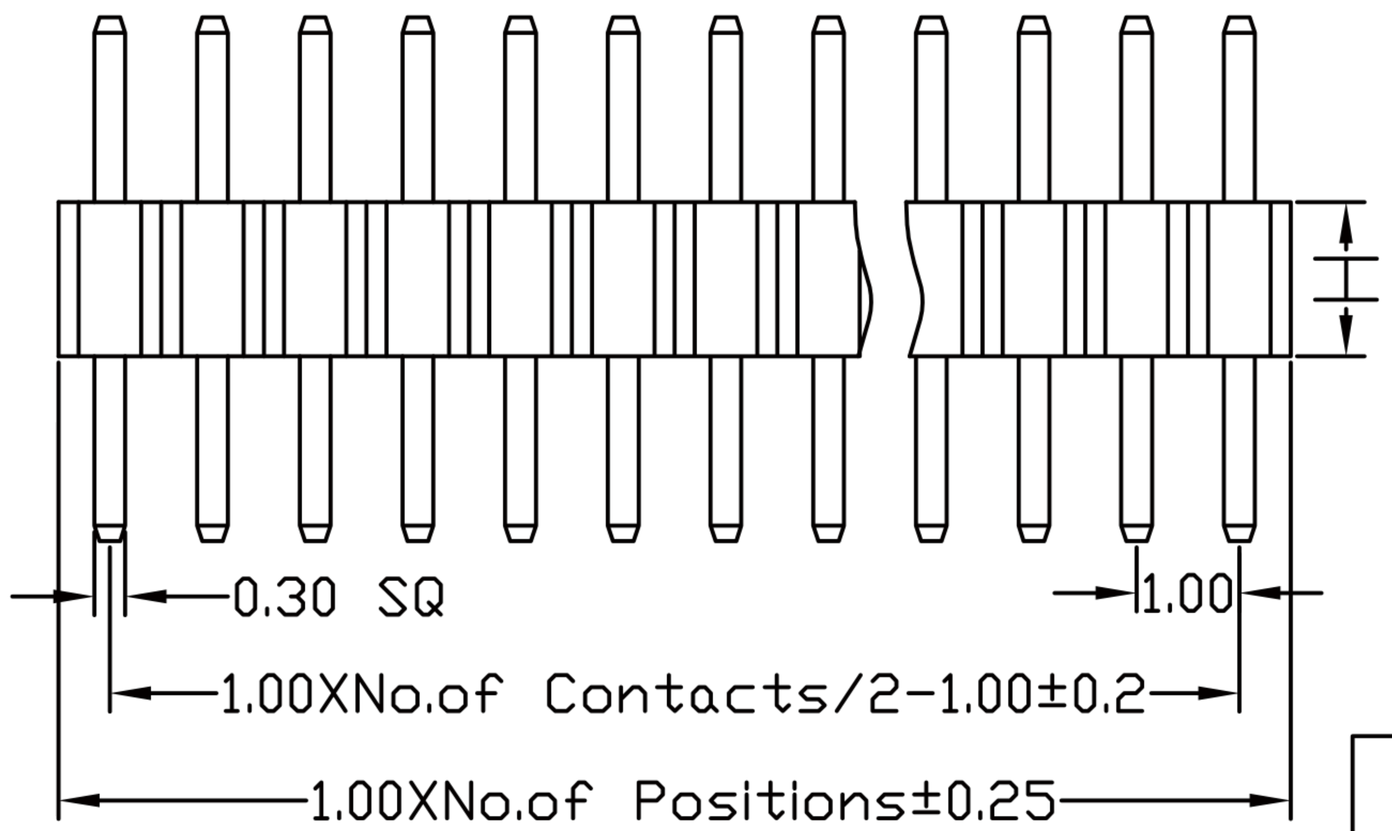

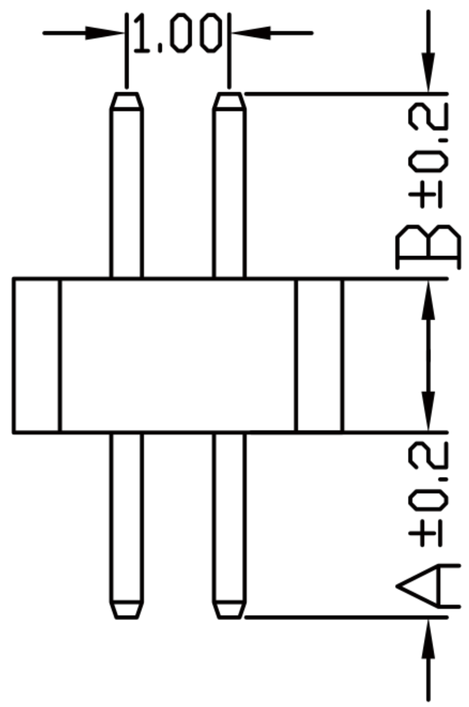

Dimension antitheses list							
ITEM	A	B	H			W	
Standard	1.8	1.8	1.0	1.5		2.3	3.2
Alternate							

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

深圳市联丰盈电子有限公司
SHENZHEN LINFENYING ELECTRONIC CO.,LTD

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	±2°
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	
	~ 5	±0.10	

TITLE:	1.00mm 双排排针 单塑
PART NO.	GP26-1010WV-2XNP
UNIT: mm	SCALE: 1:1
DRAWING NO.	———
PROJ:	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———